



DIMENSIONES

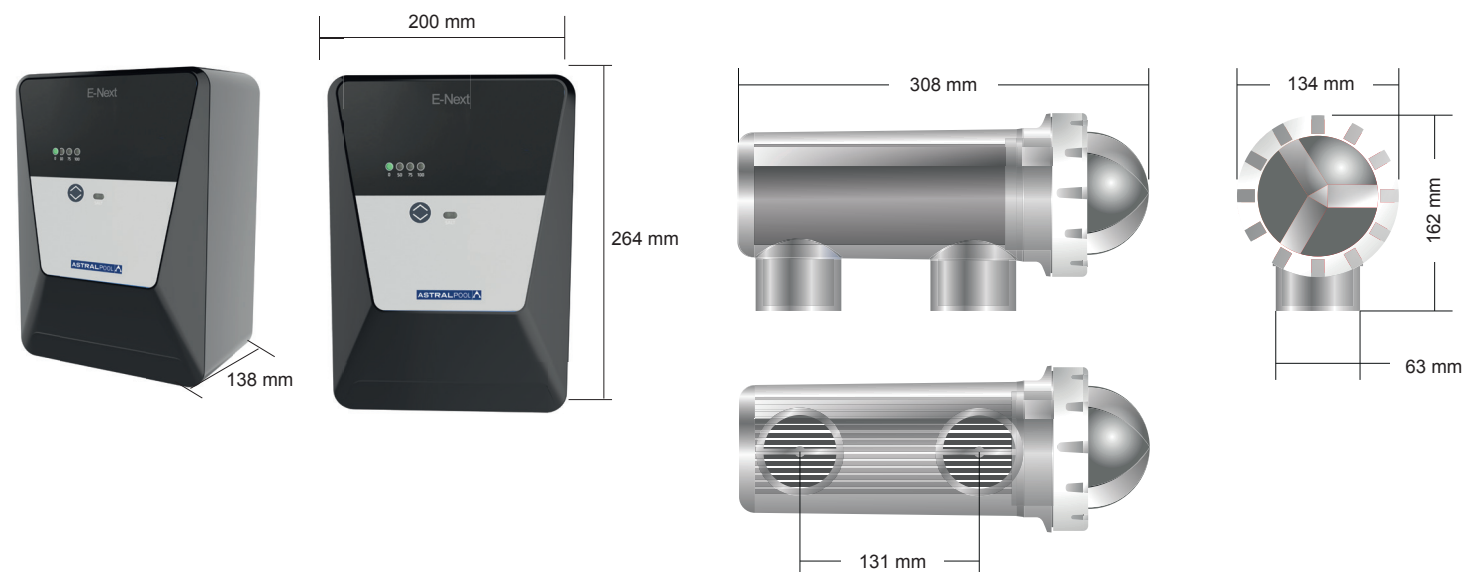

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

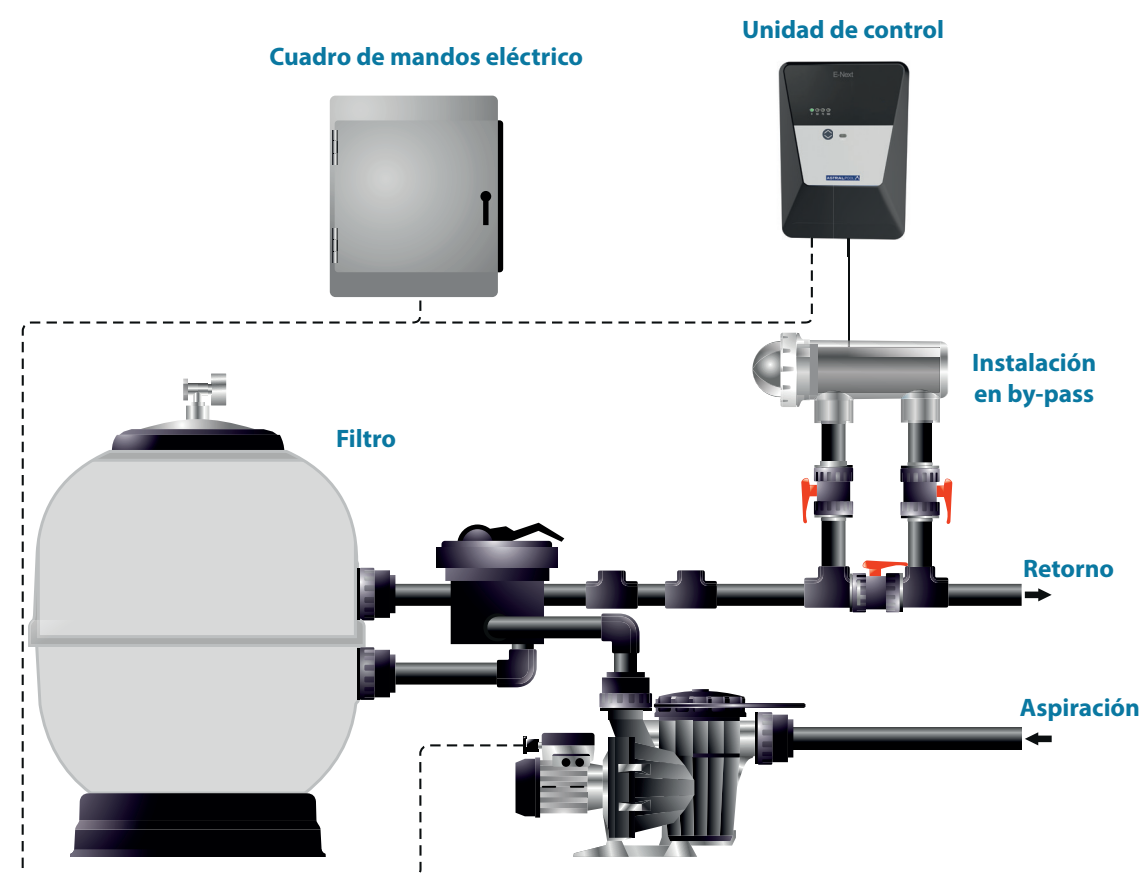

ASTRALPOOL 

Más información
www.astralpool.com

ASTRALPOOL 

E-NEXT

ELECTRÓLISIS DE SALINA

ELECTRÓLISIS DE SALINA PARA TODOS



PANEL DE CONTROL



E-NEXT

ELECTRÓLISIS DE SALINA

m³
30-180

TECH
8000 h

PISCINA
RESIDENCIAL

ELECTRÓLISIS DE SALINA PARA TODOS

Una mayor automatización para un mayor disfrute
E-Next se encarga de desinfectar automáticamente piscinas de hasta 180 m³ para que usted disponga de más tiempo para relajarse.

Un concentrado de tecnología
El diseño compacto de E-Next permite su instalación en casi cualquier tipo de local técnico, incluso en los lugares más húmedos gracias a su caja impermeable IP45.

La seguridad es lo primero
E-Next se ha diseñado con el objetivo de facilitar la vida del usuario gracias a características de seguridad como un detector de gas que detiene la cloración en caso de que falte caudal y una alarma para avisar si el nivel de sal es bajo.



GAMA



Referencia	Producción	Volumen de la piscina*
E-Next	Electrólisis de salina	Hasta
74081	7 g/h	30 m³
74082	12 g/h	50 m³
74083	21 g/h	90 m³
74084	30 g/h	140 m³
74085	40 g/h	180 m³


* Partiendo de una filtración durante 8 h/día y una temperatura del agua de 25 °C (el volumen de la piscina es de <25 % si la temperatura del agua es superior a 25 °C).

UNIDAD DE CONTROL



Descripción	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Tensión eléctrica	230 V/50/60 Hz				
Amperaje	0,2 A	0,4 A	0,4 A	0,8 A	0,9 A
Fusible	2A				
Producción	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Tamaño de piscina (con agua hasta 25 °C, volumen máx. -25 % por encima de 25 °C)	30 m³	50 m³	90 m³	140 m³	180 m³
Salinidad	4-6 g/L (mín./máx. = 4-10 g/L)				
Temperatura del agua	Máx. 40 °C				
Caja	ABS				
Inversión de polaridad	Sí (2-3 h)				
Control de producción	0/50/75/100 %				
Detect. caudal (gas)	Sí				
Control de producción de la cubierta	Sí (Disminución de la producción al 10%)				
Alarma de nivel de sal	Sí				

CÉLULA



Descripción	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40
Electrodo (Titanio, autolim-piable)	Tech grade: 8000–10 000 h				
Caudal mínimo. (m³/h)*	2	3	5	6	8
Número de placas	3	5	7	11	13
Cuerpo de la célula	Derivado de metacrilato				
Conexión de la tubería	PVC adhesivo Ø 63 mm				
Presión máxima	1 kg/cm²				
Temperatura del agua	15-40 °C máx.				